

**Comando e Sinalização****Catálogo Técnico****Botoeiras Pendente COB-6****BHS AUTOMAÇÃO**

Rua Dr. Virgílio do Nascimento,  
Nº 563 - Bairro Pari  
São Paulo-SP - CEP: 03027-020  
(11) 2081-8168

# Comando e Sinalização

## Botoeiras Pendentes COB-6


A linha de botoeiras pendentes COB foram desenvolvidas para possibilitar um fácil manuseio de utilização e operação, dando máxima liberdade nos movimentos do operador.

As botoeiras pendentes do BHS são fabricados conforme as normas internacionais como IEC/EN e são recomendadas para usos em aplicações como : pontes rolantes, talhas elétricas, guinchos e equipamentos de elevação e transporte.

Designação		
Modelo	Descrição do produto	
COB-61	2 botões	Sobe e desce.
COB-62	4 botões	Sobe, desce, esquerda e direita.
COB-63	6 botões	Sobe, desce, esquerda, direita, para frente e para atrás.
COB-62A	6 botões	Liga, desliga, sobe, desce, esquerda e direita.
COB-63A	8 botões	Liga, desliga, sobe, desce, esquerda e direita, diagonal esquerda e diagonal direita.
COB-64A	10 botões	Liga, desliga, sobe, desce, esquerda e direita, diagonal esquerda, diagonal direita rotação esquerda e rotação direita.

Características Técnicas e Diagramas Elétricas			
Modelo	Esquema elétrica	Funções	Características técnicas
COB-6Δ		Tipo pulsante	Termoplástico auto extingüível com duplo isolamento Grau de proteção IP 65 Temperatura ambiente : -20°C ~+60°C
COB-6ΔA		Com retenção - ON Retorno - OFF	Execução de 02 à 10 botões Vida mecânica : 1 x 10 <sup>6</sup> operações Tensão nominal de 240Vac - 5A Tensão nominal de 380Vac - 2A

Medidas dimensionais					
Modelo	a	b	H1	H2	Ø
COB-61	68	50	127	224	12 ou 15
COB-62			197	308	
COB-63/COB-62A			257	368	
COB-64/COB-63A			317	428	
COB-65/COB-64A			377	488	18

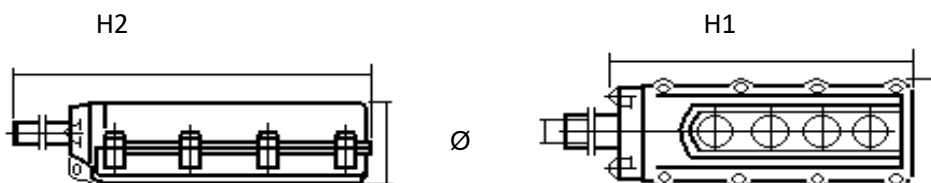

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso previo

rev\_fev-19