

Conectores Som Cabo - BDD-V



- Aplicação em automação industrial
- Com engate rápida e precisa
- Diâmetro M8, M12.
- Montagem reto ou 90°
- IP 67

Conectores som Cabo - BDD-V

Conectores M8

Características Técnicas :



Referências :	BDD-V3-W-BK-3	BDD-V3-G-BK-3	BDD-V3S-W-BK-3	BDD-V3S-G-BK-3
Versão	M8 fêmea som cabo		M8 macho som cabo	
Configuração do conector	90°	reto	90°	reto
Número de condutores	3			
Tipo de conector	M8x1			
Cor do revestimento do involucro	Preto			
Sinalização de saída	Não			
Forma de conexão	Aparafusável			
Características elétricas				
Configuração elétrica	CA; CC-NPN/PNP			
Tensão de serviço UB máx. [V]	250 Vac/Vcc			
Corrente máxima	4A			
Resistência de isolamento	8MΩ			
Características Mecânicas				
Diâmetro do cabo máx.	4.6 mm			
Diâmetro Max. Condutor	0,5 mm ²			
Rosca de fixação	Metálica M8			
Involucro	PVC			
Material do contato	CuZn			
Grau de poluição	III			
Quantidade de pinos	3			
Temperatura de operação	-30°C~70°C			
Humidade de operação	35~85%RH			
De acordo com IEC 60529	IP 67			
Medidas dimensionais	Pag. 4			

■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso.

Conectores som Cabo - BDD-V

Conectores M12

Características Técnicas :



Referências :	BDD-V1-W-BK	BDD-V1-G-BK	BDD-V1S-W-BK	BDD-V1S-G-BK
Versão	M12 fêmea som cabo		M12 macho som cabo	
Configuração do conector	90°	reto	90°	reto
Número de condutores	4			
Tipo de conector	M12x1			
Cor do revestimento do involucro	Preto			
Sinalização de saída	Não			
Forma de conexão	Aparafusável			
Características elétricas				
Configuração elétrica	CA; CC-NPN/PNP			
Tensão de serviço UB máx. [V]	250 Vac/Vcc			
Corrente máxima	4A			
Resistência de isolamento	8MΩ			
Características Mecânicas				
Diâmetro do cabo máx.	4.6 mm			
Diâmetro Max. Condutor	0,75 mm ²			
Rosca de fixação	Metálica M12			
Involucro	PVC			
Material do contato	CuZn			
Grau de poluição	III			
Quantidade de pinos	3			
Temperatura de operação	-30°C~70°C			
Humidade de operação	35~85%RH			
De acordo com IEC 60529	IP 67			
Medidas dimensionais	Pag. 4			


■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso.

Conectores som Cabo - BDD-V


Conectores M8

Medida Dimensional (mm)


BDD-V3-W-BK-3 (Femea)

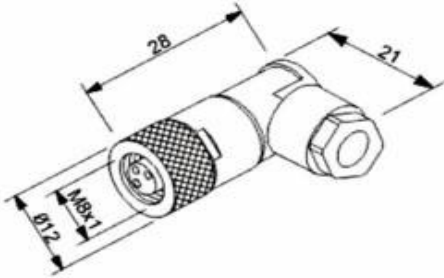


BDD-V3-G-BK-3 (Femea)

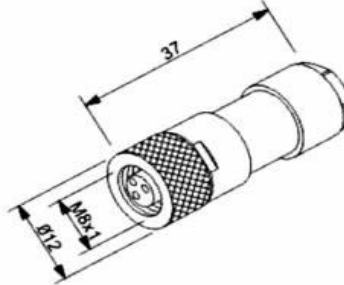

CONECTOR



BDD-V3S-W-BK-3 (Macho)

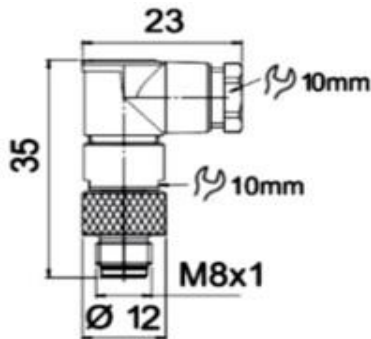


BDD-V3S-G-BK-3 (Macho)




Conectores M12

Medida Dimensional (mm)


BDD-V1-W-BK (Femea)

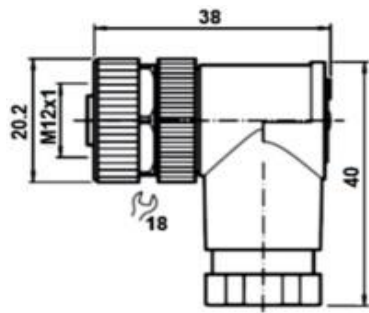


BDD-V1-G-BK (Femea)

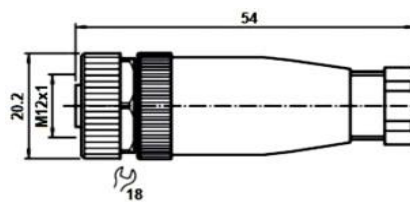


CONECTOR

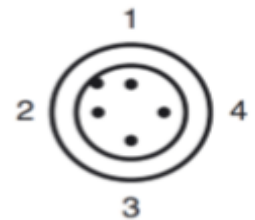

BDD-V1S-W-BK (Macho)

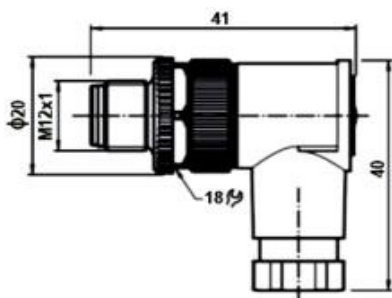

BDD-V1S-G-BK (Macho)

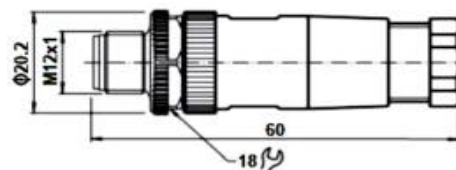

■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso.