

Conjunto Filtrante



- ▲ Compostos por Tela-Filtro-Suporte.
- ▲ Tela de proteção externa tipo veneziana injetada em material termoplástica.
- ▲ Filtro tipo manta em poliéster descartável.
- ▲ Temperatura de trabalho $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$.

Conjunto Filtrante (Tela+Filtro+Suporte)



Com função de minimizar a entrada de partículas em suspensão contido no ar.

Características Gerais

Tela de proteção externa tipo veneziana injetada em material termoplástica (ABS auto-extinguível).

Filtro tipo manta em poliéster descartável.

Temperatura de trabalho $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$.

Temperatura de estocagem $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$.




Grau de Proteção: IP54.

Cor bege ou cinza.

Conformidade VO,UL94

Código	Montagem	Dimensão Frontal (mm)	Corte painel (mm)	Peso (g)
	Micro ventilador			
FK6620.300	BFS8025H/BF8038HSL	106x106	81x81	90
FB9803	BF8038HSL/BF12038HBL	150x150	120x120	170
FB9804	BF12038HBL/BF15050HBL	205x205	171x171	310
FB9805	BF18060HBL	255x255	221x221	450
FB9806	BF20060HBL	320x320	283x283	530

Medidas dimensionais (mm)

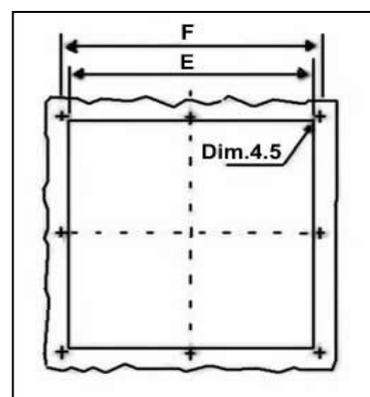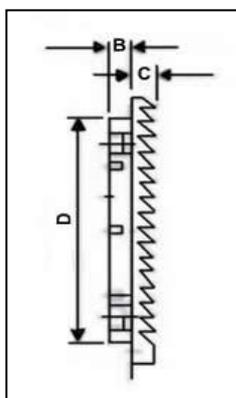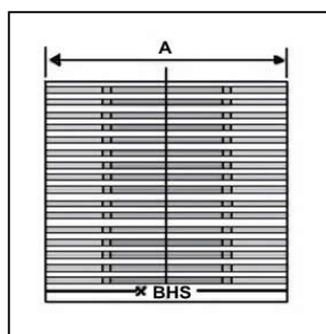

Código	A	B	C	D	E	F
FK6620.300	106	11	10	81	81	92
FB9803	150	16	13	120	120	131
FB9804	205	16	14	171	171	183
FB9805	255	16	14	222	223	233
FB9806	320	16	14	282	283	300

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio