

Comando e Sinalização**Catálogo Técnico****Sinaleiro Multifunção Emissor Led's BLEN-21**

4 formas de emissão de luz em um só aparelho

Multi tenção : 24Vcc-Vca, 110Vca, 220Vca selecionáveis .

BHS AUTOMAÇÃO

Rua Dr. Virgílio do Nascimento,
Nº 563 - Bairro Pari
São Paulo-SP - CEP: 03027-020
(11) 2081-8168

BHS
AUTOMAÇÃO

Comando e Sinalização

Sinaleiro Multifunção BLEN-2101

- Com ou sem alarme sonoro.
- Com LED's na mesma cor da lente.
- 4 formas de emissão de luz em um só aparelho (rotativa; piscante; flash, fixa) escolhido através de seletor interno.
- Multi tensão 24Vca-Vcc, 110~127Vca, 220~240Vca, selecionáveis.
- Fixação pela base aparafusável.
- De alta eficiência.
- Sinaleiro nas cores: vermelha, âmbar, verde, azul.

Sinaleiro Multifunção - sem alarme



Características principais

Referências :	BLEN-2101T/R	BLEN-2101T/Y	BLEN-2101T/G	BLEN-2101T/BL
Cor da lente	vermelha	âmbar	verde	azul
Lentes	não intercambiáveis			
Funções a selecionar	rotativa; piscante; flash; fixa conforme chave deslizante			
Alimentação	24 Vca/cc; 110 Vca ou 220 Vca conforme conexão a selecionar			
Coluna de Lâmpadas LED's	5 colunas, com 5 unidades de LED (total de 25 Led's)			
Cor do LED's	vermelho	âmbar	verde	azul
Diâmetro	na base 90 mm; na parte superior da lente 95 mm			
Invólucro	policarbonato			
Grau de proteção	IP 65			
Temperatura de operação	-20° C ~ + 50° C			
Conexão	cabos			
Fixação	aparafusável			

■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso

Comando e Sinalização

Sinaleiro Multifunção - com alarme




Características principais

Referências :	BLEN-2101TJ/R	BLEN-2101TJ/Y	BLEN-2101TJ/G	BLEN-2101TJ/BL
Cor da lente	vermelha	âmbar	verde	azul
Lentes	não intercambiáveis			
Alarme Sonoro	100 dB			
Funções a selecionar	rotativa; piscante; flash; fixa conforme chave deslizante			
Alimentação	24 Vca/cc; 110 Vca ou 220 Vca conforme conexão a selecionar			
Coluna de Lâmpadas LED's	5 colunas, com 5 unidades de LED (total de 25 Led's)			
Cor do LED's	vermelho	âmbar	verde	azul
Diâmetro	na base 90 mm; na parte superior da lente 87 mm			
Invólucro	policarbonato			
Grau de proteção	IP 64			
Temperatura de operação	-20° C ~ + 50° C			
Conexão	cabos			
Fixação	aparafusável			

Escolha da forma de emissão de luz



SELETOR DA FORMA DA EMISSÃO DE LUZ




■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso


Comando e Sinalização

Sinaleiro Multifunção BLEN-21

Esquema de ligações:

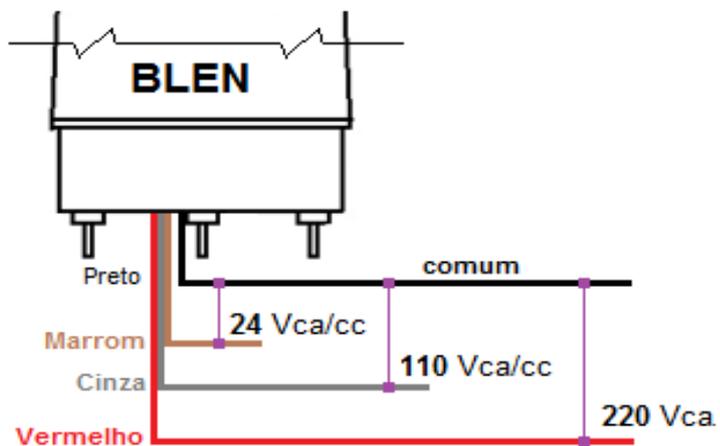

Dimensões (mm) :

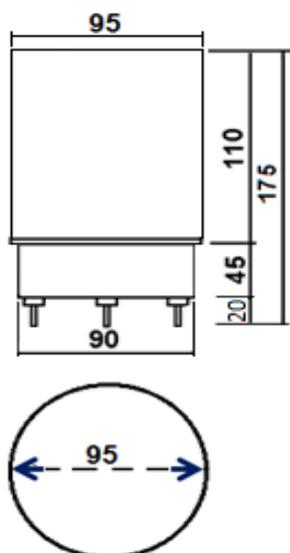

Acessórios:

Elementos para fixação da base com Imã

Referência: **BLEN-1101C**



■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso